



Presscontainer AJK

- ✓ Optimal für Karton und Kehrricht
- ✓ Hohes Volumen pro Hub und hohe Presskraft
- ✓ Einfache und sichere Bedienung
- ✓ Grosse Einwurföffnung
- ✓ Sehr stabil und servicefreundlich

Produktbeschreibung

Absetzkipper von 8 - 12 m³

Bei kleineren Mengen und knappen Platzverhältnissen empfiehlt sich ein Presscontainer Absetzkipper. Die Absetzkipper haben je nach Menge und Platzverhältnissen ein Volumen von 8 - 12 m³



Abrollkipper von 16 - 26 m³ Ausführung N

Abrollkipper kommen zum Einsatz, falls grosse Mengen an unterschiedlichen Wertstoffen verdichtet werden müssen. Voraussetzung für einen Abrollkipper sind grosszügige Platzverhältnisse vor Ort.




Abrollkipper von 16 - 26 m³ Ausführung L

Sofern sperriges Material oder grosse Kartonschachteln verpresst werden müssen, können die Presscontainer mit einer extra grossen Einfüllöffnung ausgestattet werden. Die Abrollkipper haben ein Volumen von 16 - 26 m³



Ausziehbare Technikschublade

Um eine rasche und effiziente Wartung zu garantieren, können die technischen Komponenten einfach und bequem mithilfe einer Schublade rausgezogen werden.

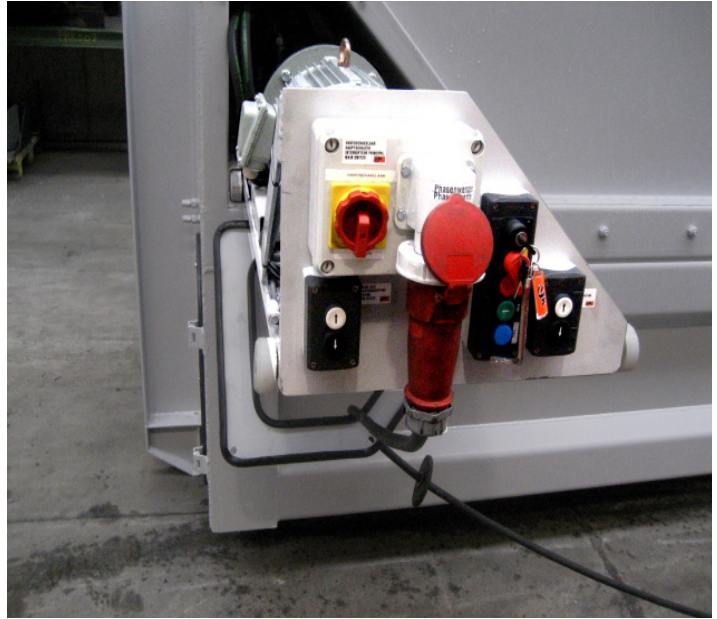

Hub-Kippvorrichtung mit Deckel kombiniert

Die Hub-Kippvorrichtung gewährleistet dank unterschiedlicher Aufnahme-systeme die Entleerung der Abfall-container in diversen Grössen. Der Deckel öffnet sich beim hochfahren der Hub-Kippvorrichtung automatisch.




Seitentür

Der Vorteil mit einer Seitentür bei einem Presscontainer mit Kippvorrichtung ist, dass je nach Bedarf Material von Hand eingeworfen werden kann, ohne dass die Hub-Kippvorrichtung betätigt werden muss.



Technische Daten

| Aussenmasse L x B | Absetzkipper EP | Abrollkipper N | Abrollkipper L |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| AJK 8 | 3'880 x 1'920 mm | | |
| AJK 10 | 4'180 x 1'920 mm | | |
| AJK 12 | 4'780 x 1'920 mm | | |
| AJK 16 | | 5'400 x 2'550 mm | 5'900 x 2'550 mm |
| AJK 18 | | 5'600 x 2'550 mm | 6'100 x 2'550 mm |
| AJK 20 | | 6'000 x 2'550 mm | 6'500 x 2'550 mm |
| AJK 22 | | 6'480 x 2'550 mm | 6'980 x 2'550 mm |
| AJK 24 | | 6'685 x 2'550 mm | 7'185 x 2'550 mm |
| AJK 26 | | 7'070 x 2'550 mm | |

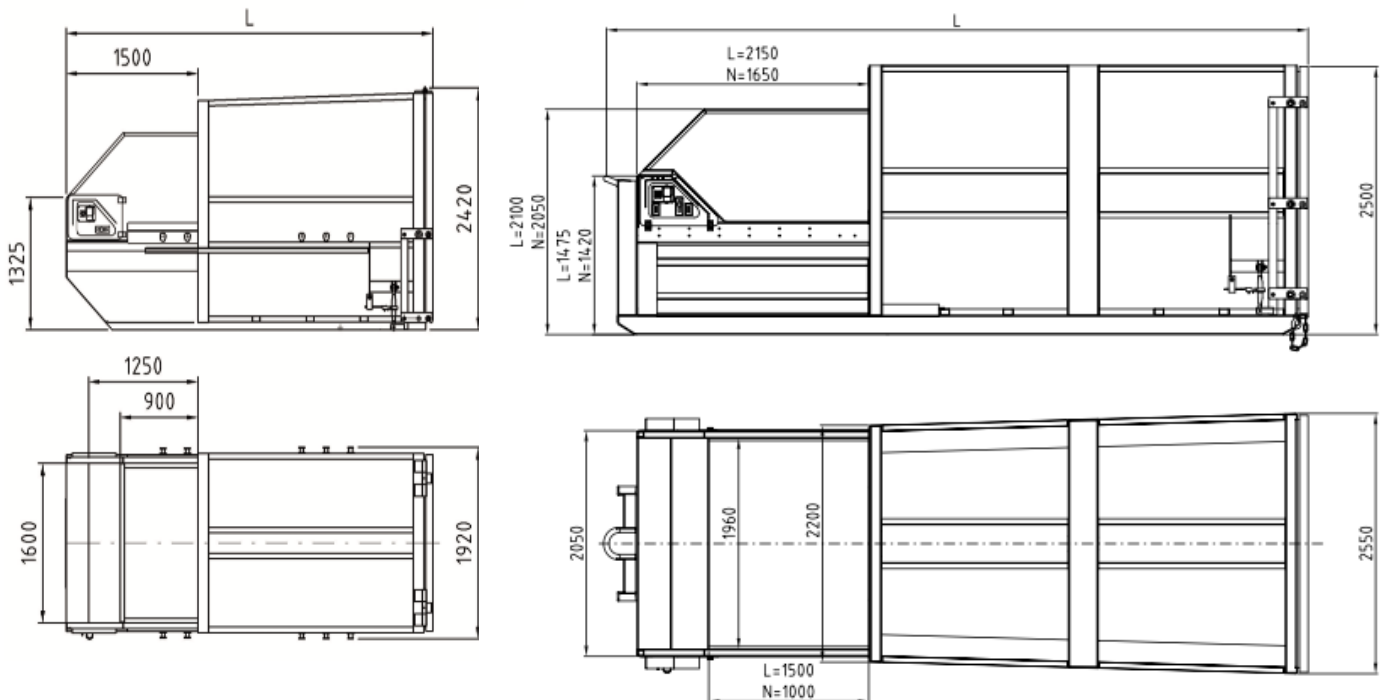

| Technische Daten | Absetzkipper EP | Abrollkipper N | Abrollkipper L |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einfüllöffnung | 1'600 x 1'250 mm | 1'650 x 1'960 mm | 2'150 x 1'960 mm |
| Einfüllhöhe | 1'325 mm | 1'400 mm | 1'455 mm |
| Eintauchtiefe | 150 mm | 310 mm | 400 mm |
| Presstempelhöhe | 600 mm | 550 mm | 550 mm |
| Antriebsleistung | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Presskraft | 25 t | 34 t | 34 t |
| Presszyklus | 29 sek. | 45 sek. | 58 sek. |
| Volumen pro Hub | 1.15 m ³ | 1.75 m ³ | 2.47 m ³ |
| Stromanschluss | 3 x 400 V / 32 A | 3 x 400 V / 32 A | 3 x 400 V / 32 A |