TOEL
ENTSORGUNGSLÖSUNGEN

Compacteurs pour déchets AJK

- ✓ Idéeal pour les déchets humides ou organiques
- ✓ Volume élevé par course, force de pression élevée
- ✓ 100 % étanche
- ✓ Utilisation facile et sécurisée
- ✓ Très résistante et facile à entretenir

AJK

Description du produit

Piston pendulaire autonettoyant

La presse à piston oscillant est parfaite pour le compactage des déchets organiques et humides. Le piston pendulaire qui saisit les déchets ainsi que le plateau de presse autonome garantissent la propreté et évitent les odeurs désagréables.

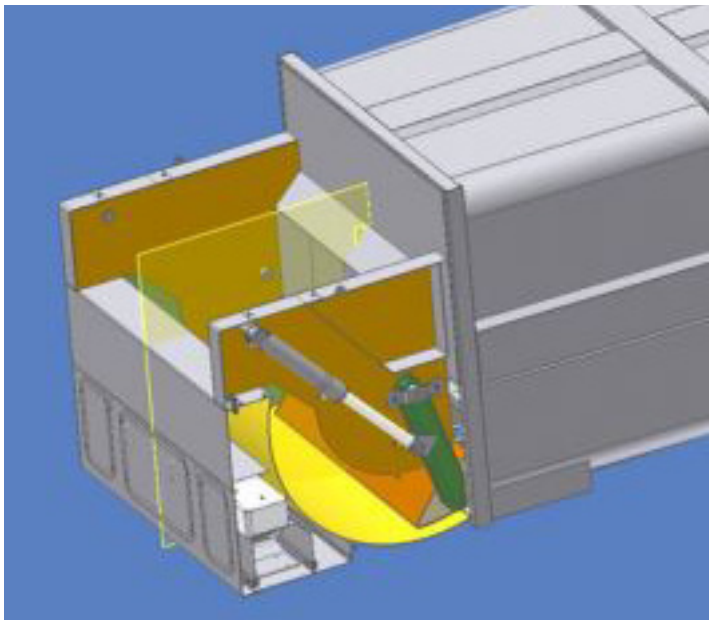

Dispositif de levagede 8 - 12 m^3

Pour de plus petites quantités et peu fréquentes. Des conditions d'espace suffisantes sont recommandées. Appuyez sur le chargeur du dispositif de levage. Les dispositifs de levage sont en fonction de la quantité et de l'espace d'un volume de 8 - 12 m^3

Dispositif de basculeur de 16 - 26 m^3

Les dispositifs de basculeur sont utilisés lorsque de grandes quantités de matières recyclables différentes doivent être compactées. La condition préalable à la mise en place d'un dispositif de basculeur est un vaste espace sur le site.

Options

Dispositif de levage et de basculeur combiné avec clapet

Le dispositif de levage et de basculeur garantit le vidage des conteneurs de déchets de différentes tailles grâce à différents systèmes de ramassage. Le clapet s'ouvre automatiquement lorsque le dispositif de levage et de basculeur est enclenché.

Conception de la rampe

Si le conteneur de presse se trouve sur une rampe, il sera livré avec une trémie de chargement surélevée afin de garantir la sécurité requise.

Raccord de drainage avec plaque perforée

Afin de minimiser les frais de transport et d'augmenter la durée de vie, le compacteur de déchets humides peut être équipé d'un raccord de drainage. Les liquides résiduels s'écoulent via un raccord de drainage. La plaque perforée garantit qu'aucune boue ne s'écoule dans l'évacuation des eaux.

Caractéristiques techniques

Dimensionnement L x B	Bennes à bascule WP	Bennes à bascule WH
AJK 8	3‘800 x 1‘900 mm	
AJK 10	4‘100 x 1‘900 mm	
AJK 12	4‘700 x 1‘900 mm	
AJK 16		5‘290 x 2‘550 mm
AJK 18		5‘490 x 2‘550 mm
AJK 20		5‘890 x 2‘550 mm
AJK 22		6‘370 x 2‘550 mm
AJK 24		6‘575 x 2‘550 mm
AJK 26		6‘960 x 2‘550 mm

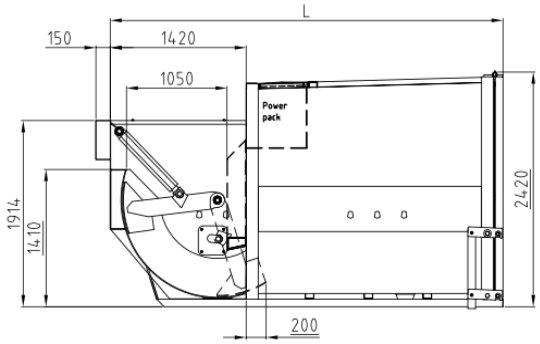

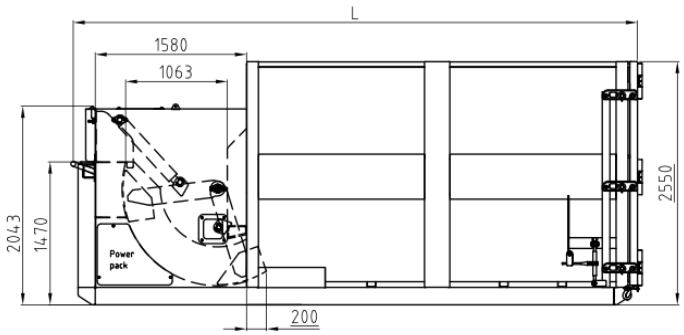

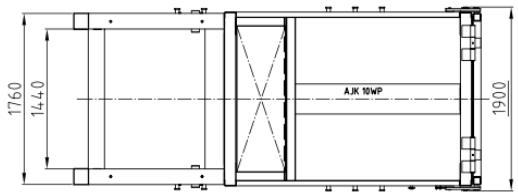

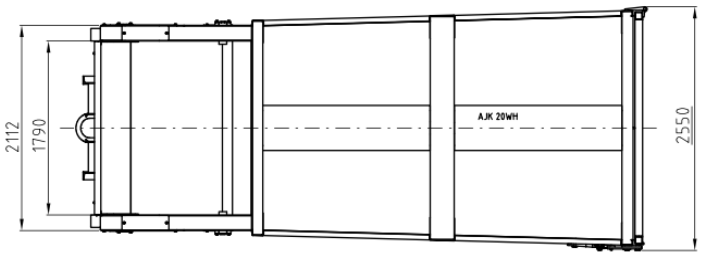

Spécifications techniques	Bennes à bascule WP	Bennes à potence WH
Ouverture de remplissage	1‘050 x 1‘440 mm	1‘063 x 1‘790 mm
Hauteur de remplissage	1‘410 mm	1‘470 mm
Profondeur d‘immersion du poinçon	200 mm	200 mm
Hauteur du système presseur	310 mm	310 mm
Puissance d’entraînement	5.5 kW	5.5 kW
Force de pression	34 t	34 t
Double course	29 s.	29 s.
Volume par course	0.55 m^3	0.72 m^3
Tension de raccordement	3 x 400 V / 32 A	3 x 400 V / 32 A